


## Datablad for mobilkøkken nr. 2

**Indretning:** Mobilkøkkenet er installeret i en 20' container, som er isoleret, beklædt med vaskbar loft og vægge – på udsatte steder endvidere rustfri stålplader – og skridsikker vinyl på gulv.

**Planskitse:**

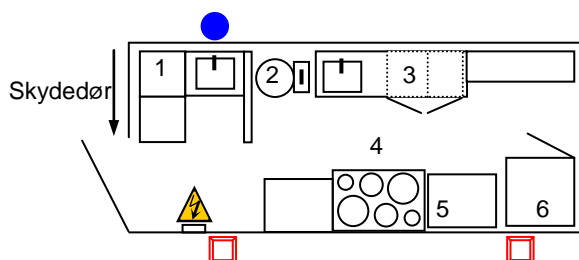

1. Opvaskemaskine
2. Kippgryde
3. Kølebord
4. Komfur
5. Stegeplade
6. Konvektionsovn

Udvendige mål : 6,01 x 2,44 x 2,60 mtr.  
Indvendige mål : 5,60 x 2,20 x 2,32 mtr.  
Skydedørs åbning : 1 mtr.

- Vandtilslutning, ½" forskruring
- ⚠ El-tilslutning
- Afløb, Ø50 mm.

**Indhold:** Forskyllebord i rustfrit stål m./ forbruser  
Opvaskemaskine, Wexiö m./ automatisk sæbedosering  
Tørrebane for do.  
Blødgøringsanlæg, HOH AK1030  
Vandvarmer, 30 liter  
Kippgryde, 50 liter  
Arbejdsbord i rustfrit stål m./ vask og kurveskuffe for redskaber  
Kølebord m./ 2 låger, 300 liter  
Konvektionsovn, Hounø , 10 stk. 1/1-GN eller 5 stk. 2/1- GN , hyldeafstand 11 cm.  
Stegeplade m. 2 stegezoner  
Komfur 6 plader  
Udsugning, 2 stk.  
Overhylder i rustfrit stål, ca. 10 meter

**Vand:** Vand tilsluttes via ½" forskruring med min. 3 bars tryk. Hvis ikke muligt, tilsluttes en trykstigningspumpe (bestilles særskilt).

**Afløb:** Afløbsrør, Ø50 mm., tilkobles direkte til eksisterende brønd eller afløbssystem.

**El:** El tilsluttes den installerede el-tavle. Som sikkerhed, er el-tavlen indrettet med overvågning for korrekt fasefølge.

Alle maskiner er tilsluttet separat automatsikring, hvorfor tilslutning til nettet med 3 x 16 Ampere er muligt. (Dette begrænser dog brugen af samtidige maskiner).

Optimal el-tilslutning opnås ved 3 x 63 Ampere.