





Datablad for mobilkøkken nr. 5

Indretning: Mobilkøkkenet er installeret i en 20' container, som er isoleret, beklædt med vaskbar loft og vægge - på udsatte steder endvidere rustfri stålplader - og skridsikker vinyl på gulv.

Planskitse:

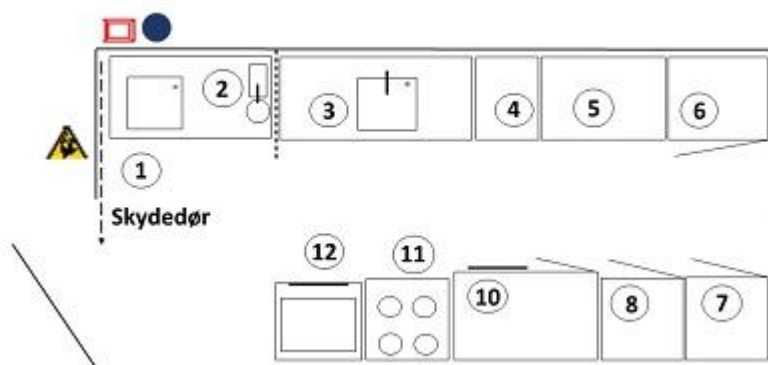

-  Vandtilslutning, 1/2" forskruring
-  El-tilslutning
-  Afløb, Ø50 mm.

Indhold:

- 1: Håndvask / vandvarmer 30 liter
- 2: Automatisk kaffeanlæg med 5 liter sidebeholder
- 3: Forskyllebord med forbrugser og stor vask
- 4: Hætte-opvaskemaskine med automatisk dosering for sæbe og skyllemiddel
- 5: Tørrebord på understel med plads til opvaskekurve
- 6: Rational CD 101 Konvektionsovn med 8 stik
- 7: Fryseskab 400 liter
- 8: Køleskab 400 liter
- 10: Arbejdsbord med skabe og 2 skuffer
- 11: Jøni Kogebord med 4 plader og underhylde, 2 x 23 cm. & 2 x 18 cm.
- 12: Jøni Kip-steger med el kip.

Desuden; overhylder, udsugning og diverse ophængskroge

Vand: Vand tilsluttes via 1/2" forskruring med min. 3 bars tryk. Hvis ikke muligt, tilsluttes en trykstigningspumpe (bestilles særskilt).

Afløb: Afløbsrør, Ø50 mm., tilkobles direkte til eksisterende brønd eller afløbssystem. Såfremt der ønskes en fedtudskiller, kan den tilsluttes uden for container. (bestilles særskilt)

El: El tilsluttes den installerede el-tavle.

Alle maskiner er tilsluttet separat automatsikring, hvorfor tilslutning til nettet med 3 x 16 Ampere er muligt. (Dette begrænser dog brugen af samtidige maskiner).

Optimal el-tilslutning opnås ved 3 x 63 Ampere.

JSS09A73.SR2