


### Datablad for mobilkøkken nr. 3

Indretning: Mobilkøkken nr. 3 er forberedt for installation af kundens egne maskiner.

Mobilkøkkenet er installeret i en 20' container, som er isoleret, beklædt med vaskbar loft og vægge – på udsatte steder endvidere rustfri stålplader – og skridsikker vinyl på gulv.

Planskitse:

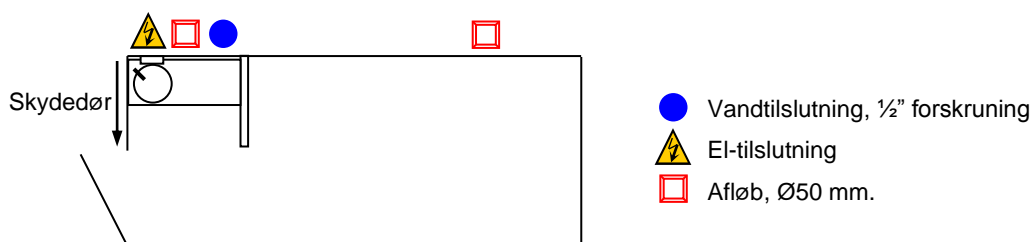

Indhold: Vandvarmer, 30 liter  
Overhylde i rustfrit stål, ca. 10 meter

Vand: Vand tilsluttes via 1/2" forskrunding med min. 3 bars tryk. Hvis ikke muligt, tilsluttes en trykstigningspumpe (bestilles særskilt).

Afløb: Afløbsrør, Ø50 mm., tilkobles direkte til eksisterende brønd eller afløbssystem.

El: El tilsluttes den installerede el-tavle. Som sikkerhed, er el-tavlen indrettet med overvågning for korrekt fasefølge.

Alle maskiner er tilsluttet separat automatsikring, hvorfor tilslutning til nettet med 3 x 16 Ampere er muligt. (Dette begrænser dog brugen af samtidige maskiner).

Optimal el-tilslutning opnås ved 3 x 63 Ampere.

JSS08A03.LH2

Fotos fra mobilkøkken nr. 3



*I mobilkøkkenets forreste rum, er placeret en bordplade med håndvask for personlig hygiejne.*



*Mobilkøkkenet er indrettet med henblik på installation af kundens egne maskiner.*

JSS08A03.LH2