


## Datablad for mobilkøkken nr. 4

Indretning: Mobilkøkken nr. 4 er forberedt for installation af kundens egne maskiner.

Mobilkøkkenet er installeret i en 20' container, som er isoleret, beklædt med vaskbar loft og vægge – og skridsikker vinyl på gulv.

Planskitse:

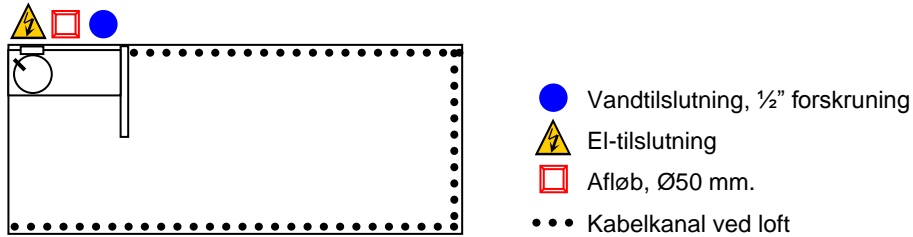

● Vandtilslutning, ½" forskruring

⚠ El-tilslutning

□ Afløb, Ø50 mm.

••• Kabelkanal ved loft

Indhold: Vandvarmer, 30 liter  
Overhylder i rustfrit stål, ca. 3 meter  
Kabelkanal med 10 x 230 VAC udtag + 5 x 16A CEE udtag (3 x 380 V)

Vand: Vand tilsluttes via ½" forskruring med min. 3 bars tryk. Hvis ikke muligt, tilsluttes en trykstigningspumpe (bestilles særskilt).

Afløb: Afløbsrør, Ø50 mm., tilkobles direkte til eksisterende brønd eller afløbssystem.

El: El tilsluttes den installerede el-tavle.

Alle maskiner er tilsluttet separat automatsikring, hvorfor tilslutning til nettet med 3 x 16 Ampere er muligt. (Dette begrænser dog brugen af samtidige maskiner).

Optimal el-tilslutning opnås ved 3 x 63 Ampere.

JSS08A13.LH1